

奈米耐酸鹼環氧樹脂 特性說明

適用範圍


- 鋼構、橋樑之重度防蝕。
- 槽體或游泳池之地板防蝕。
- 廢物處理與垃圾儲放區域之地板與牆面防蝕處理。
- 化學工廠之化學品儲放處所之防污塗料(二次防蝕)。
- 食品及飲料工廠。其區域於清洗過程中，使用高濃度之有機酸。

產品特性

- 可耐濃硫酸。
- 可耐液鹼。
- 優良耐強酸鹼及大部分工業化學及溶劑之能力。
- 高機械強度。

施工方法

- (一) 清潔：須將施工面以外的雜物徹底清潔乾淨，如鐵爐、油漆、鬆脫水泥、油污等不利於接著者需清除乾淨。
- (二) 打底：將混合好後的無溶劑環氧樹脂底塗全面塗佈施工面。
- (三) 混合：先個別將重度耐酸鹼環氧樹脂A劑與B劑單一桶之材料攪拌均勻，再以4:1比例將B劑先倒入、再加入A劑混合攪拌均勻，於所能操作的工作時間內約10分鐘，取所需的材料使用量來拌合。
- (四) 施作：待底漆乾燥後使用羊毛滾筒、毛刷塗佈於施工面，亦可使用噴塗的方式來施作，以達均一的厚度。
- (五) 本材料施作至少二層，以確保厚度均勻和完全地覆蓋率。(每道需間隔8小時、指觸不回黏)。

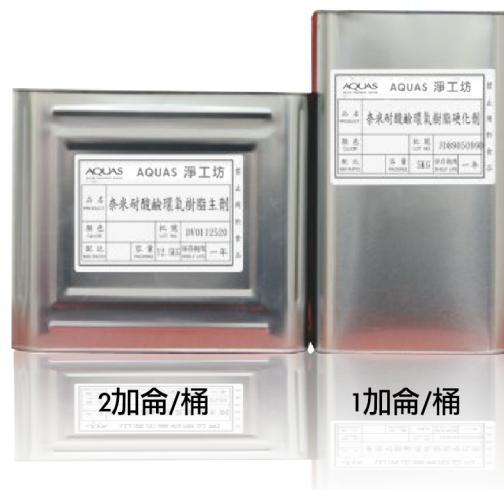

包裝方式

5公斤組裝：
A劑4公斤、B劑1公斤

顏色

白、藍色

用量標準


用量約為0.5kg/m²，
一組約3坪，
此為一道塗佈量。

銷售商：AQUAS 淨工坊

電話:03-4336111 傳真:03-4335842 住址:新竹縣竹北市中華路95號

AQUAS
WATER TREATMENT SYSTEM

奈米耐酸鹼環氧樹脂面塗

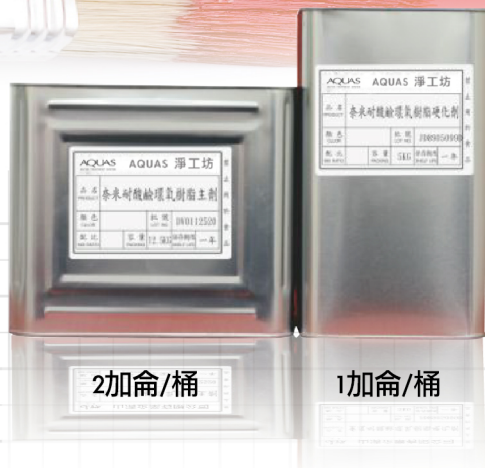

2加侖/桶

1加侖/桶


本**奈米重度耐酸鹼環氧樹脂** 二劑液體型、有色或透明之
高耐酸鹼及耐大多數化學藥品之環氧樹脂。
為理想之防護槽池或地板保護塗料，可用於高腐蝕性區域之混凝土及金屬，
為二次防蝕塗料的優良選擇。

耐酸鹼塗料，有符合下列認證
(檢驗標準依CNS 10757 之標準)


- 耐酸性(20v/v% H₂SO₄，120hr(含)以上)
- 耐鹼性(20w/v% NaOH，120hr(含)以上)
- 耐鹽水性(10w/v% NaCl，120hr(含)以上)
- 耐鹽水噴霧(72hr(含)以上)
- 耐洗刷性(1000次(含)以上)
- 耐候性(UV，168hr(含)以上)
- 鉛筆硬度(HB 2H以上)
- 無重金屬(鉛、鋇、鎘、鉻、錳、汞、砷等)含量檢出



牆面塗裝

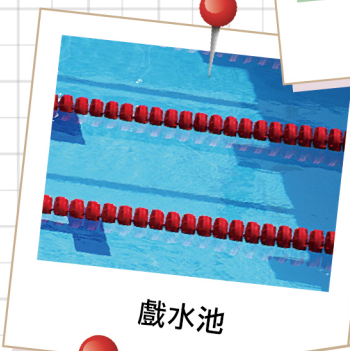

戲水池



大樓游泳池



金屬門片耐蝕塗裝



景觀魚池



機械外殼耐蝕塗裝



機械外殼耐蝕塗裝

塗裝效果
大公開!